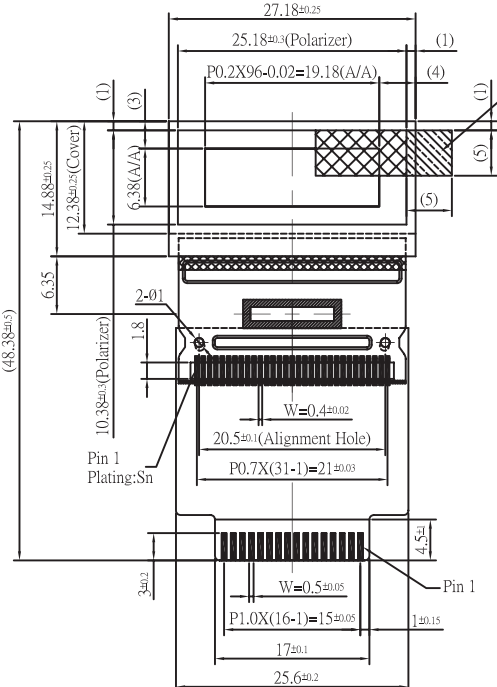
27.18±0.25
25.18±0.3(Polarizer)
(1)
P0.2X96-0.02=19.18(A/A)
(4)
(1)
(3)
(1)
(5)
(5)
14.88±0.25
12.38±0.25(Cover)
6.38(A/A)
6.35
(48.38±0.5)
2-Ø1
1.8
10.38±0.3(Polarizer)
W=0.4±0.02
20.5±0.1(Alignment Hole)
Pin 1
Plating:Sn
P0.7X(31-1)=21±0.03
4.5±1
3±0.2
W=0.5±0.05
Pin 1
P1.0X(16-1)=15±0.05
1±0.15
17±0.1
25.6±0.2

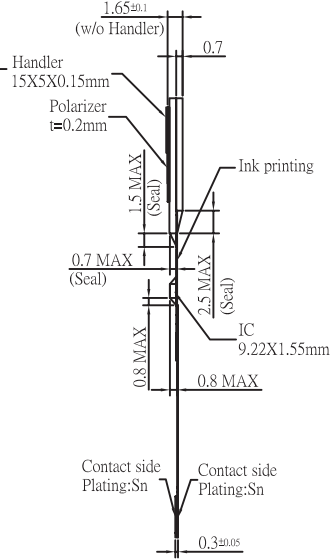
1.65±0.1
(w/o Handler)
0.7
Handler
15X5X0.15mm
Polarizer
t=0.2mm
Ink printing
1.5 MAX
(Seal)
0.7 MAX
(Seal)
2.5 MAX
(Seal)
IC
9.22X1.55mm
0.8 MAX
0.8 MAX
Contact side
Plating:Sn
Contact side
Plating:Sn
0.3±0.05


0.2
0.02
0.2
0.02
0.18
0.18

Scale 40:1