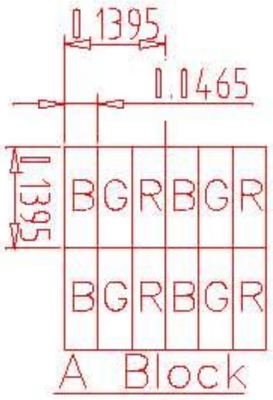

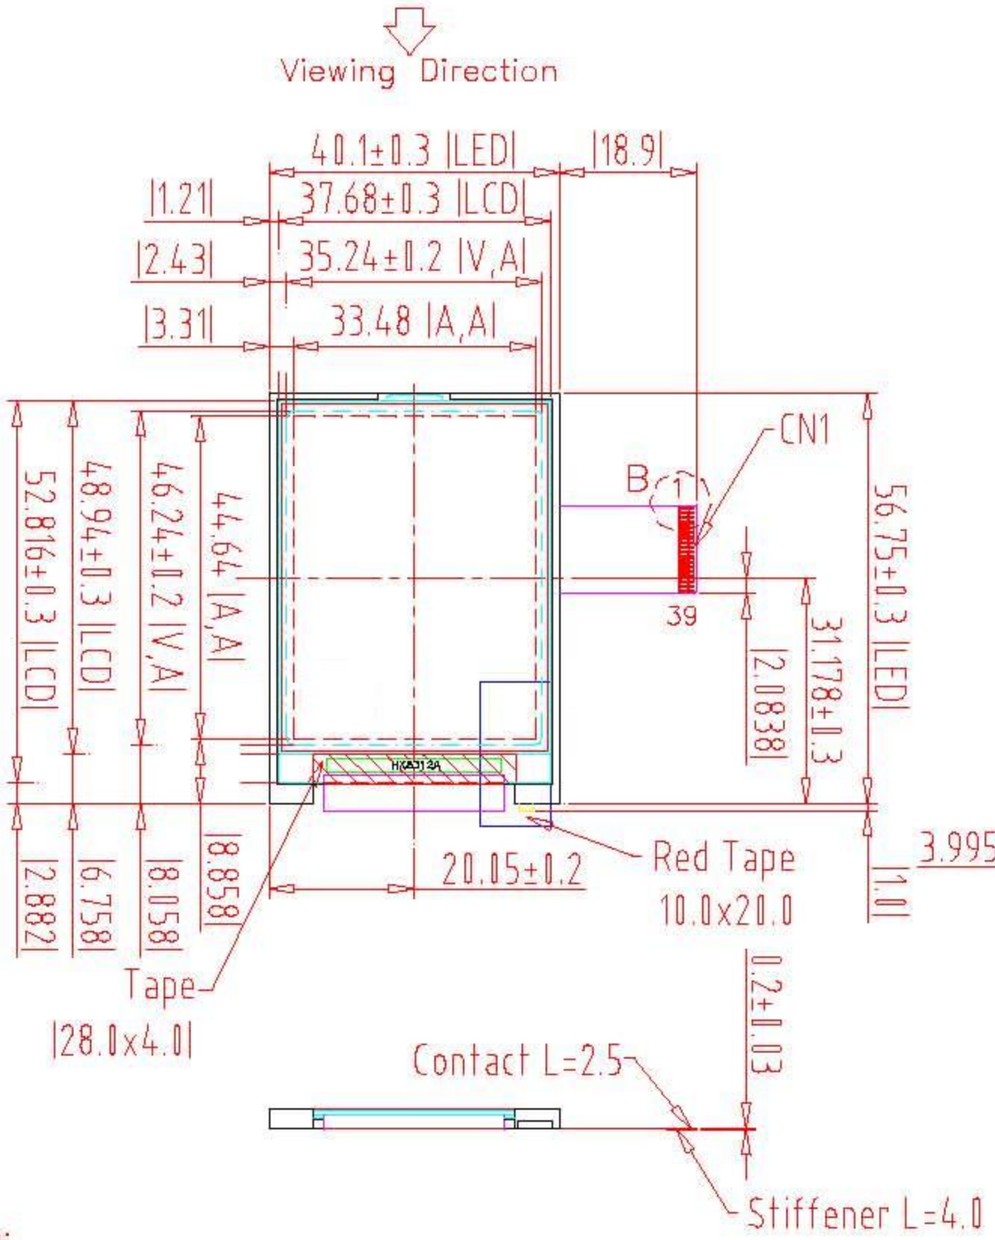

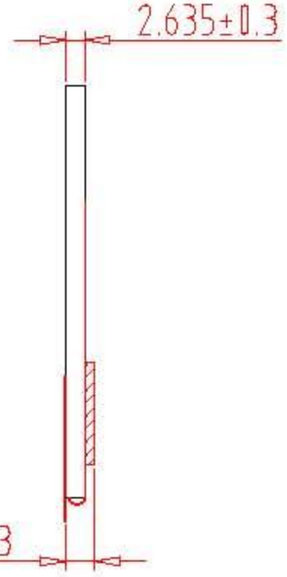

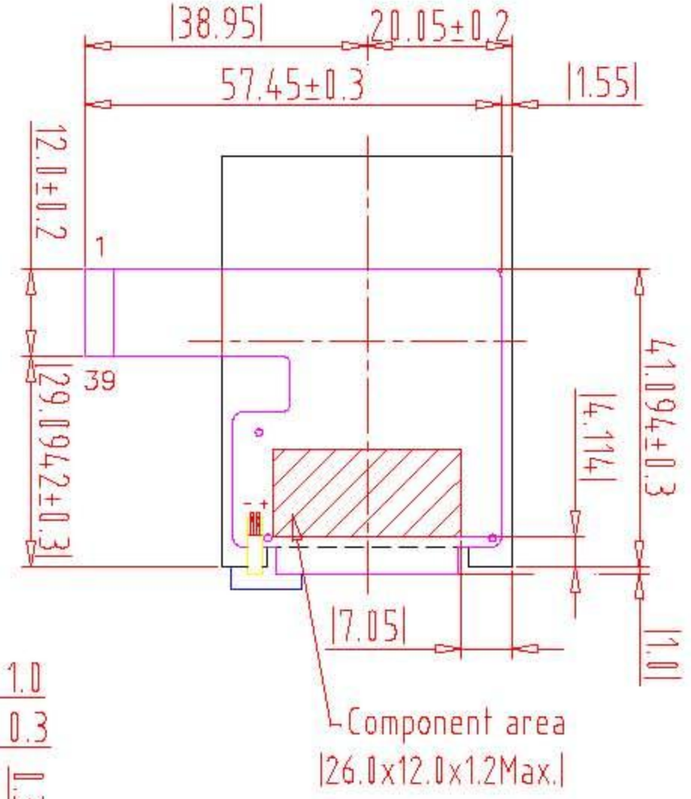

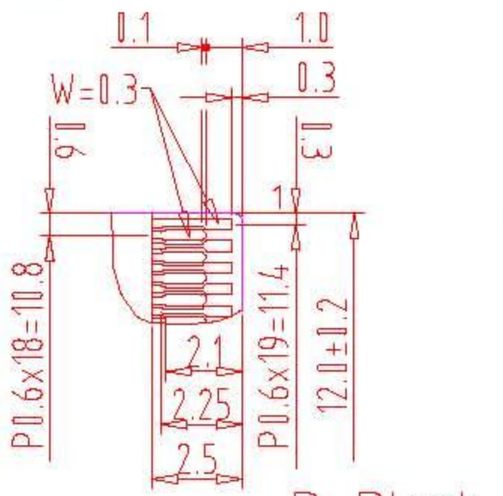

1	LED_A	21	DB2
2	LED_A	22	DB1
3	LED_K	23	DB0
4	LED_K	24	NC
5	DTX2	25	NC
6	BWS0	26	/RD
7	/RESET	27	/WR
8	DB15	28	RS
9	DB14	29	/CS
10	DB13	30	VCC
11	DB12	31	VCC
12	DB11	32	NC
13	DB10	33	VCI
14	DB9	34	VSS
15	DB8	35	VSS
16	DB7	36	NC
17	DB6	37	NC
18	DB5	38	NC
19	DB4	39	NC
20	DB3		

Note:

1. Unless indicated, Tolerance Grade "B" is adopted.
2. UV Glue For OLB Protection.
3. Main LCD 240x320 (R.G.B) TFT LCD => 2.2" TFT LCD
4. CN1 ZIF ConnectorType: HIROSE HRS-FH26-39S-0.3SHW