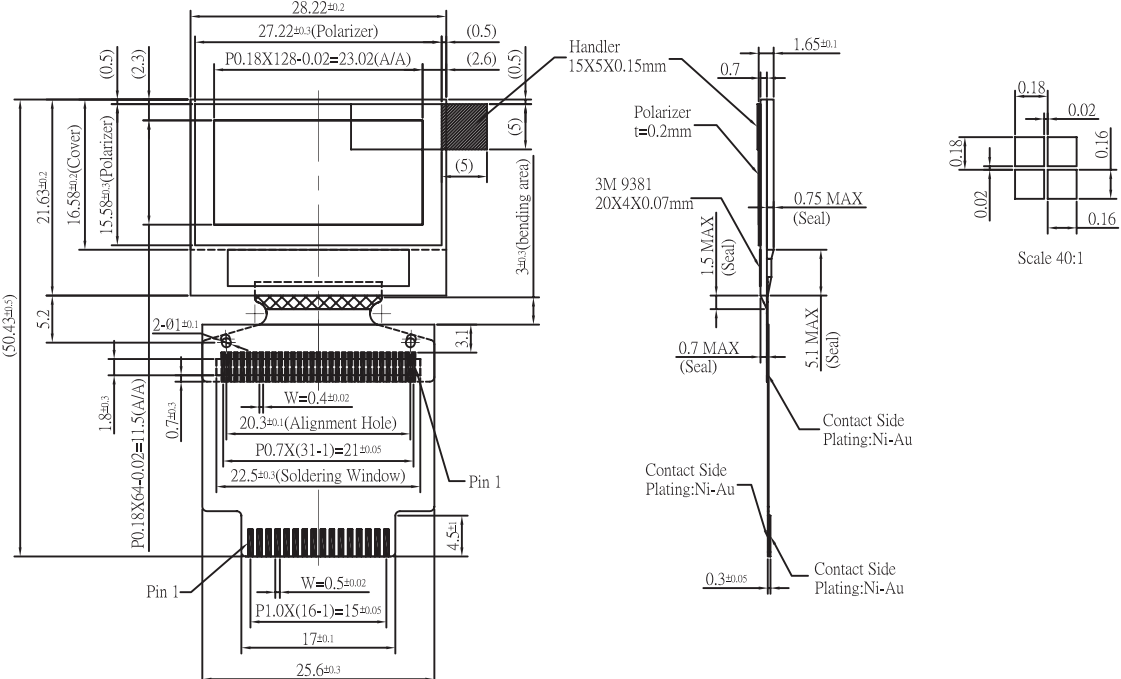
28.22±0.2
27.22±0.3(Polarizer)
(0.5)
P0.18X128-0.02=23.02(A/A)
(2.6)
(0.5)
(2.3)
(0.5)
Handler
15X5X0.15mm
(5)
(5)
21.63±0.2
16.58±0.2(Cover)
15.58±0.3(Polarizer)
3±0.3(bending area)
(50.43±0.5)
5.2
2-Ø1±0.1
3.1
1.8±0.3
0.7±0.3
P0.18X64-0.02=11.5(A/A)
W=0.4±0.02
20.3±0.1(Alignment Hole)
P0.7X(31-1)=21±0.05
22.5±0.3(Soldering Window)
Pin 1
4.5±1
Pin 1
W=0.5±0.02
P1.0X(16-1)=15±0.05
17±0.1
25.6±0.3
1.65±0.1
0.7
Polarizer
t=0.2mm
3M 9381
20X4X0.07mm
0.75 MAX
(Seal)
1.5 MAX
(Seal)
0.7 MAX
(Seal)
5.1 MAX
(Seal)
Contact Side
Plating:Ni-Au
Contact Side
Plating:Ni-Au
0.3±0.05
Contact Side
Plating:Ni-Au
0.18
0.02
0.18
0.16
0.02
0.16
Scale 40:1