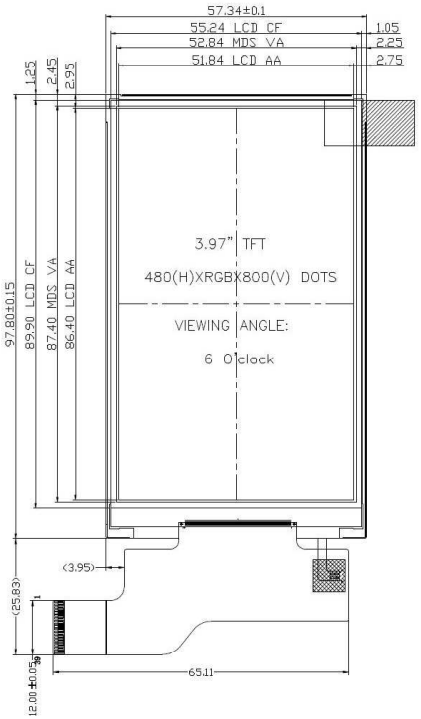

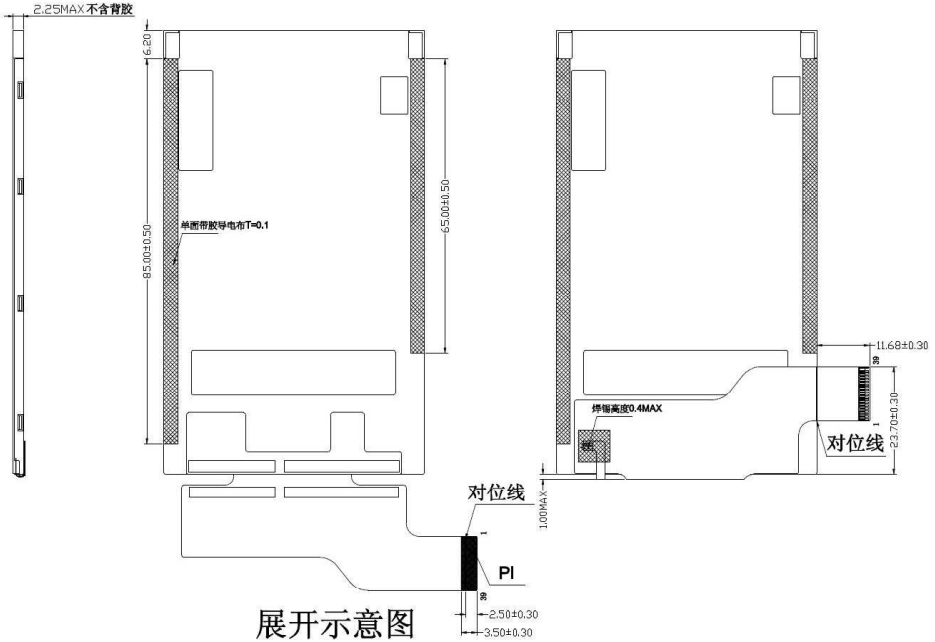

展开示意图
弯折出货





NO.	PIN NAME
1	GND
2	SDO
3	SDI
4	GND
5	SCL
6	CSX
7	RESX
8	GND
9	DR5
10	DR4
11	DR3
12	DR2
13	DR1
14	DR0
15	DG5
16	DG4
17	DG3
18	DG2
19	DG1
20	DG0
21	DB5
22	DB4
23	DB3
24	DB2
25	DB1
26	DB0
27	DE
28	GND
29	PCLK
30	GND
31	HS
32	VS
33	VDDID1.8/2.8V
34	VCI2.8V
35	LEDK
36	LEDK
37	LEDA
38	LEDA
39	GND

1、Display type:TFT/Normal white
2、Display mode:Transmissive
3、Interface: RGB 18bit / Driver IC: OTM8018B
4、The best Viewing direction: 6 O'CLOCK
5、Backlight: White LED(8-LED) / V=25.6±1.6V / I=20mA
6、LCM Luminance:250cd/m MIN
7、Operating temprature: -20° C ~ +70° C
8、Storage temprature: -30° C ~ +80° C
9、建议以MDS VA为机壳开窗尺寸，泡棉视窗小于LCD CF0.5mm以上
10、FPC CONNTOR:FH26-29S-0.3SHW
11、ROHS REQUEST