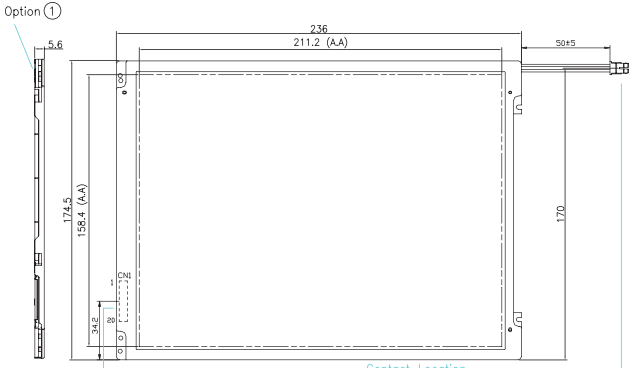
Option ①
236
211.2 (A.A)
50±5
5.6
174.5
158.4 (A.A)
170
CN1
34.2
20

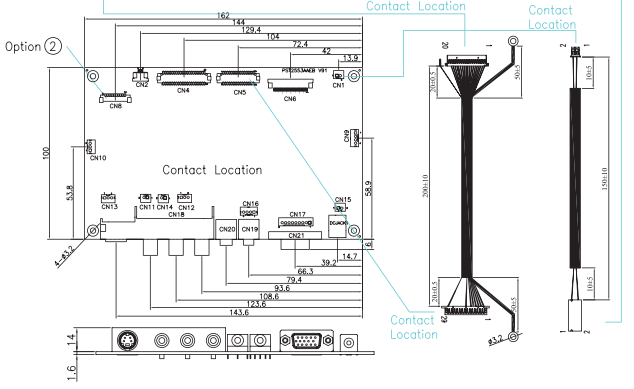
Option ②
Contact Location
Contact Location
Contact Location
162
144
129.4
104
72.4
42
13.9
CN2
CN4
CN5
CN6
CN1
CN8
CN9
CN10
CN13
CN11
CN14
CN12
CN18
CN16
CN20
CN19
CN17
CN21
CN15
DC JACK
100
53.8
58.9
14.7
39.2
66.3
79.4
93.6
108.6
123.6
143.6
4-ø3.2
14
1.6
20
1
30±0.5
50±5
200±10
10±5
150±10

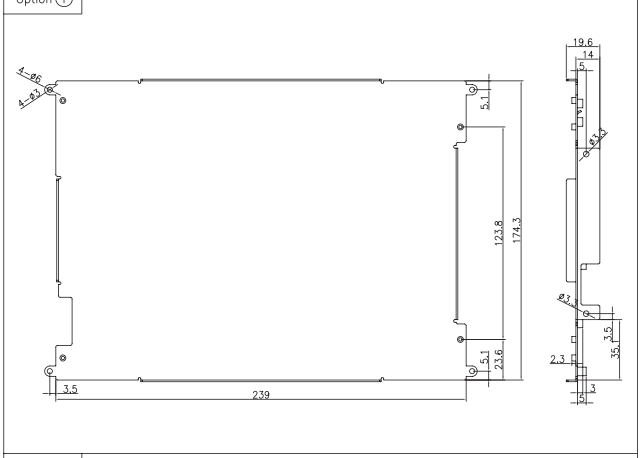
Option ①
4-ø6
4-ø3
5.1
123.8
174.3
23.6
3.5
239
19.6
14
5
ø3.1
ø3
3.5
35.1
2.3
3

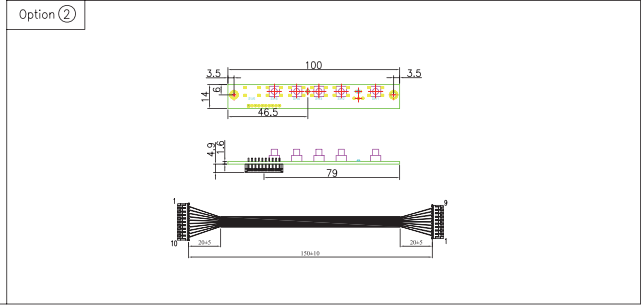
Option ②
100
3.5
3.5
14
6
46.5
4.9
6
79
1
9
10
1
20±5
20±5
150±10