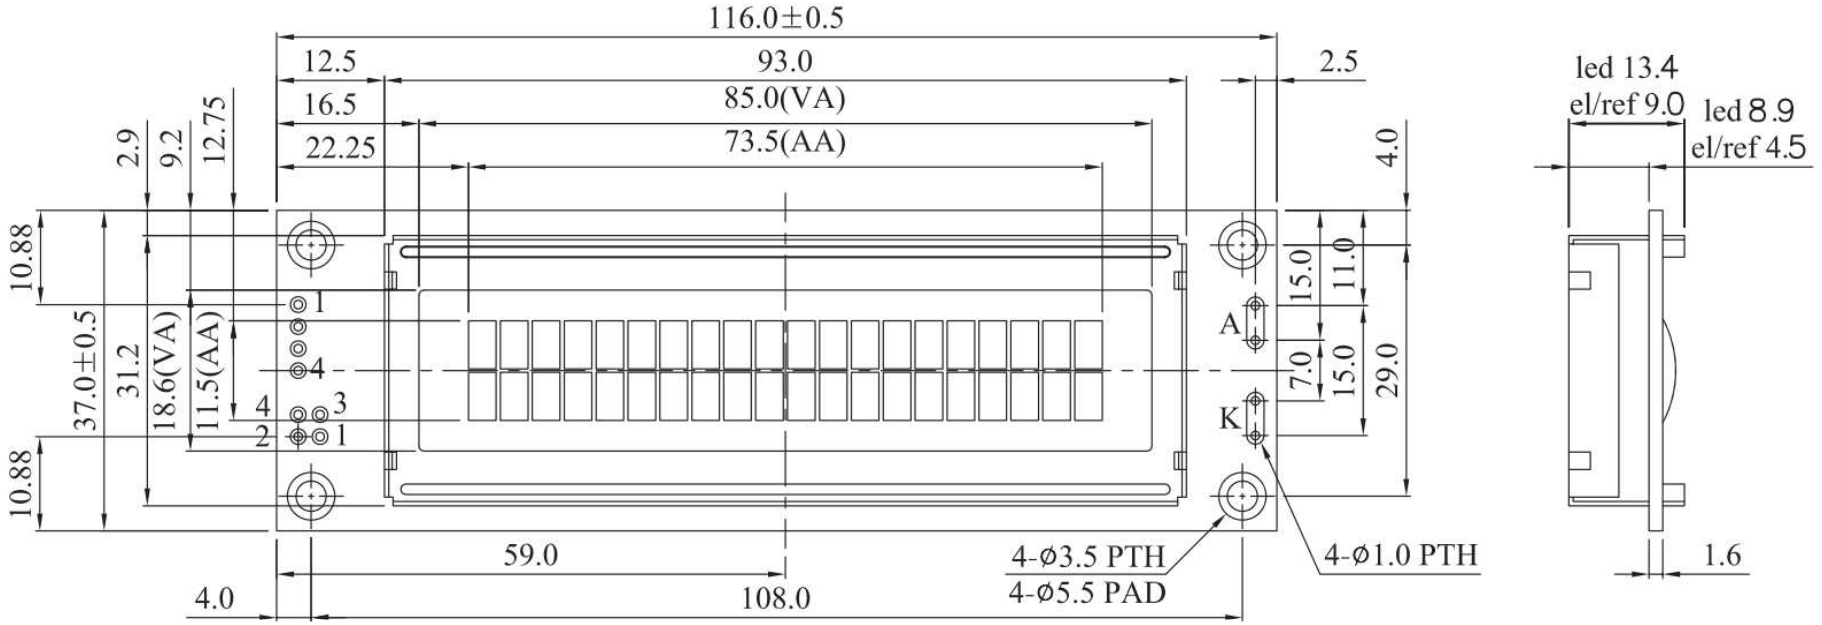
116.0±0.5
12.5
93.0
2.5
16.5
85.0(VA)
22.25
73.5(AA)
led 13.4
el/ref 9.0
led 8.9
el/ref 4.5
2.9
9.2
12.75
4.0
10.88
37.0±0.5
31.2
18.6(VA)
11.5(AA)
15.0
11.0
7.0
15.0
29.0
A
K
1
4
4
3
2
1
10.88
59.0
4.0
108.0
4-ø3.5 PTH
4-ø5.5 PAD
4-ø1.0 PTH
1.6

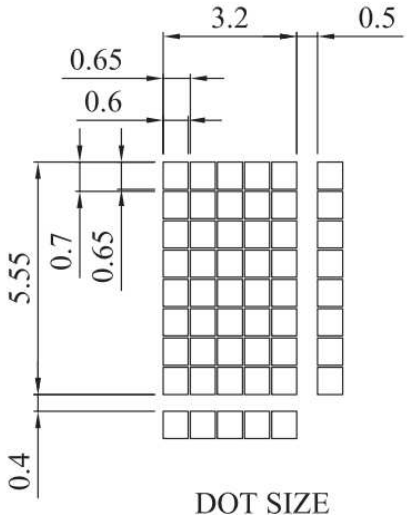
3.2
0.5
0.65
0.6
5.55
0.7
0.65
0.4

DOT SIZE