

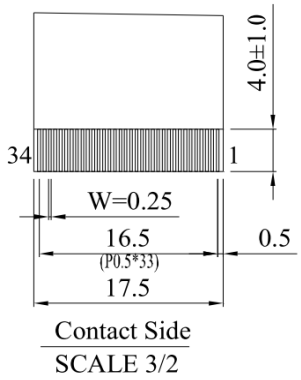

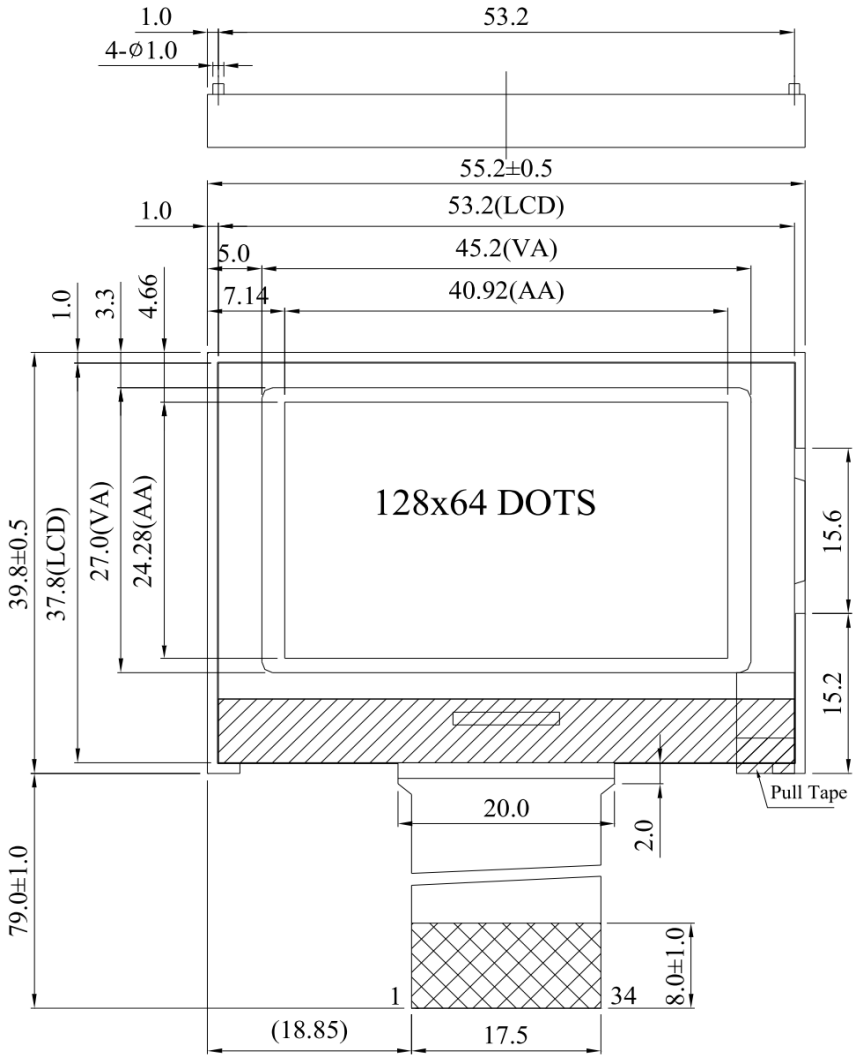

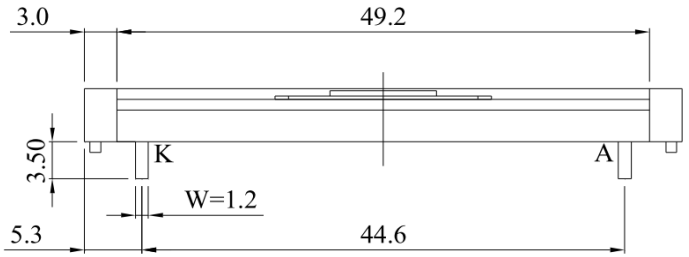

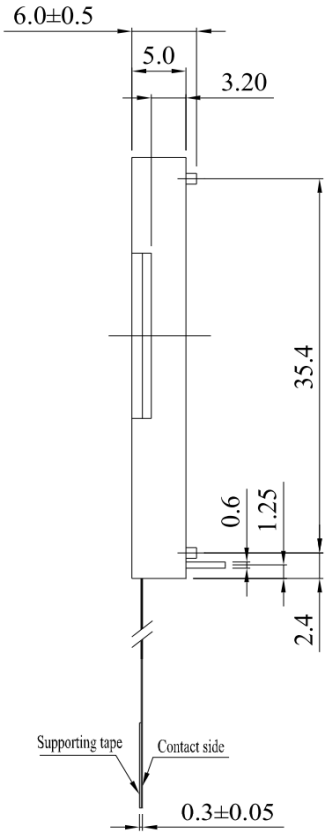

PIN NO.	SIGNAL	PIN NO.	SIGNAL
1	IRS	18	CAP5+
2	/HPM	19	VOUT
3	P/S	20	Vss
4	C86	21	VDD
5	VR	22	D7
6	V0	23	D6
7	V1	24	D5
8	V2	25	D4
9	V3	26	D3
10	V4	27	D2
11	VRS	28	D1
12	CAP4+	29	D0
13	CAP2-	30	/RD(E)
14	CAP2+	31	/WR(R/$\overline{W}$)
15	CAP1+	32	A0
16	CAP1-	33	/RES
17	CAP3+	34	/CS1

The non-specified tolerance of dimension is ±0.3mm.