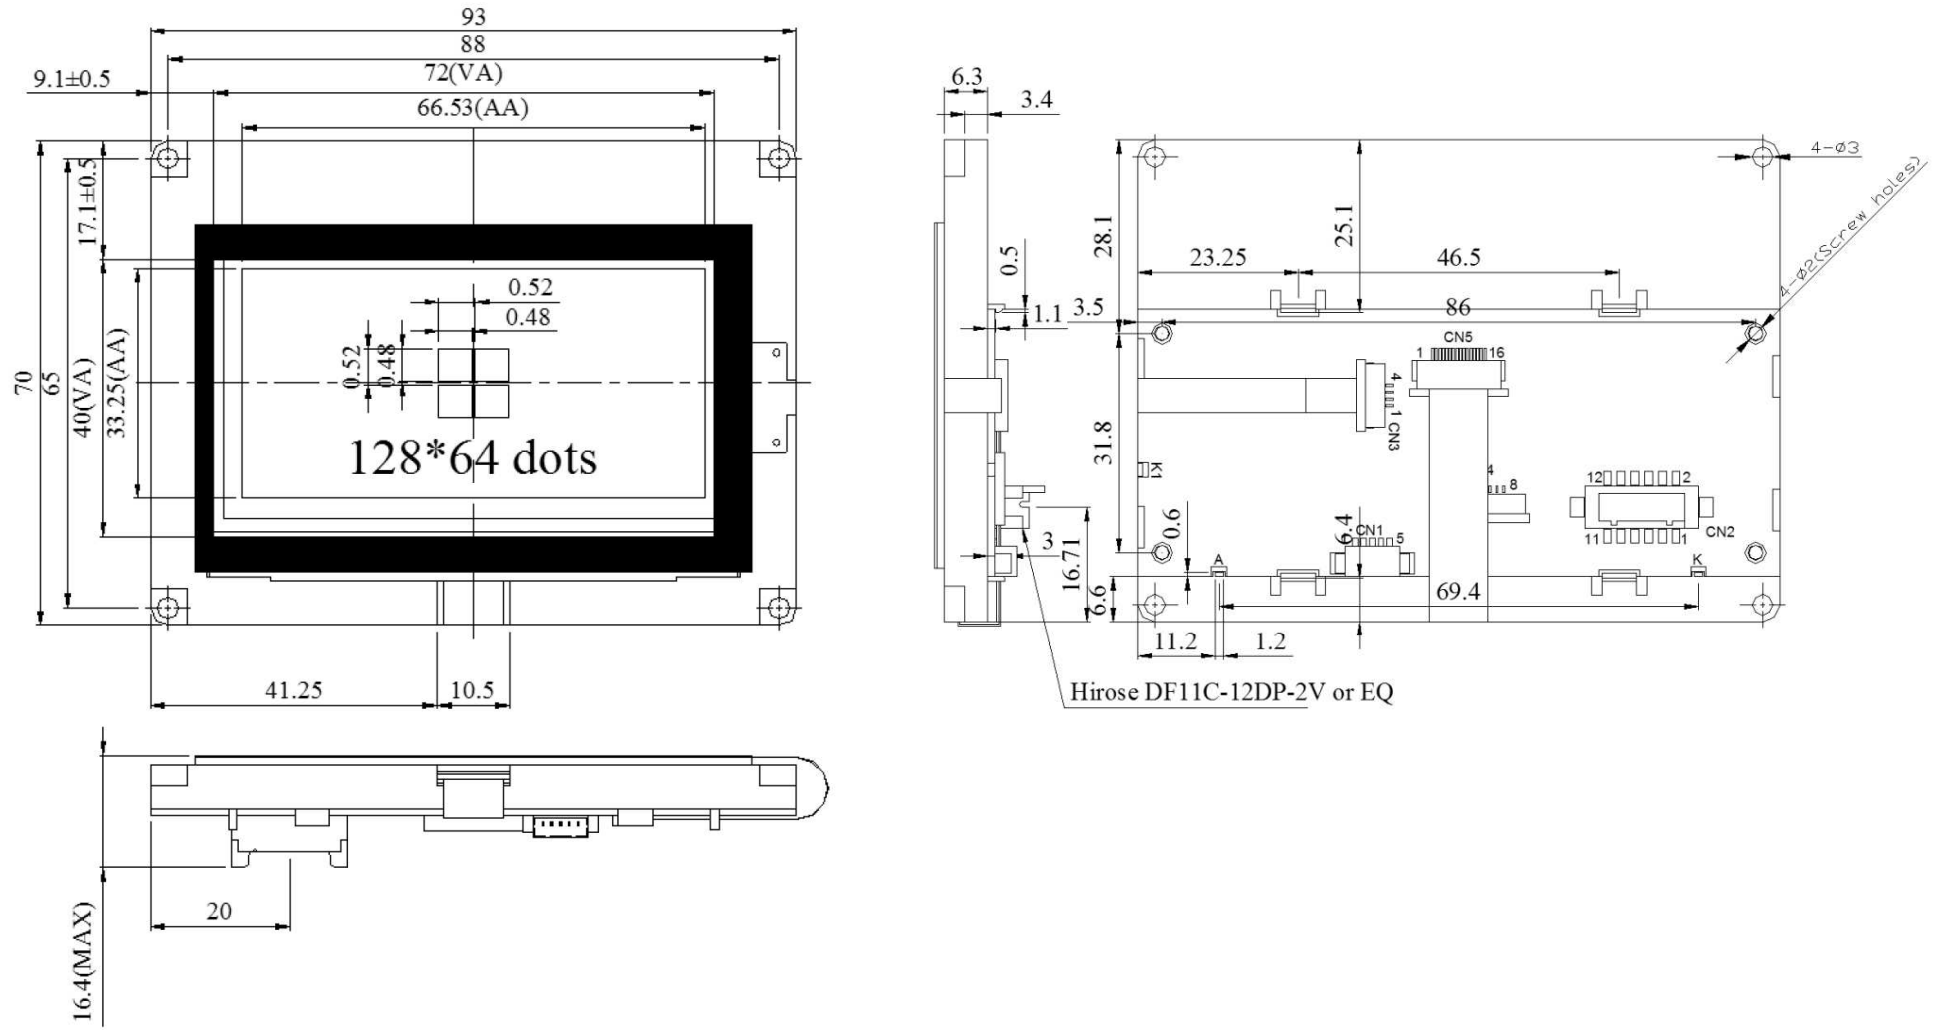

93
88
72(VA)
66.53(AA)
9.1±0.5
17.1±0.5
70
65
40(VA)
33.25(AA)
0.52
0.48
0.52
0.48
128*64 dots
41.25
10.5
20
16.4(MAX)
6.3
3.4
0.5
1.1
3.5
28.1
25.1
23.25
46.5
86
4-Ø3
4-Ø2(Screw holes)
CN5
CN3
31.8
K1
0.6
6.4
CN1
CN2
3
16.71
6.6
69.4
11.2
1.2
Hirose DF11C-12DP-2V or EQ